

MACHINE A CERCLER



FICHE TECHNIQUE

B30MTANDEM

EQUIPEMENTS

- ↳ Ensemble de cerclage « FULL » automatique avec retournement des paquets (1/4 de tour) en ligne composé de :
 - ↳ 1 Cerceuse d'entrée B30M
 - Arche 650(l) x 500(H)
 - Feuillard 5 mm
 - Presse pneumatique
 - Tables de transport motorisées par 3 bandes transporteuses pilotées par un variateur de fréquence. (0 à 40 Mètres par minute)
 - ↳ 1 Convoyeur motorisé
 - Rouleaux aciers à position réglable
 - 1000(L) x 600(l) au pas de 60 mm
 - Butée de retournement réglable sur rail
 - Moteurs à vitesse variable
 - ↳ 1 Cerceuse de sortie B30M
 - Arche 650(l) x 500(H)
 - Feuillard 5 mm
 - Tables de transport motorisées par 3 bandes transporteuses pilotées par un variateur de fréquence. (0 à 40 Mètres par minute)

Caractéristiques Communes des cerceuses

- ↳ Remplissage automatique du magasin et de l'arche.
- ↳ Temps de chauffe rapide : 25 secondes.
- ↳ Ejecteur de feuillard en cas de manque de paquet.
- ↳ Commande électrique de réglage de tension.
- ↳ Pilotage automatique de la cerceuse commandé par un automate programmable.
- ↳ Unité de contrôle électronique regroupant toutes les fonctions et protections, ainsi que les défauts.
- ↳ Machine pourvue de 4 roulettes avec rail de guidage.
- ↳ Commande de cerclage manuelle (bouton sur pupitre) ou automatique (par cellules photo).
- ↳ Possibilité de pilotage des systèmes transiques amont.
- ↳ Détection de fin de feuillard.
- ↳ Matériel conforme aux normes « CE ».

DIMENSIONS B30M

- ↳ Largeur hors tout..... : 1 252 mm
- ↳ Hauteur hors tout..... : 1 540 mm
- ↳ Profondeur..... : 610 mm
- ↳ Hauteur mini de tables..... : 800 mm
- ↳ Poids de la machine..... : 180 Kgs
- ARCHE 650 x 500**
- ↳ Largeur utile..... : 550 mm
- ↳ Hauteur utile..... : 480 mm

PUISSANCE




- ↳ Tension..... : 230 Vac – 1Ph+N+T
- ↳ Fréquence..... : 50 Hz
- ↳ Intensité..... : 4 A
- ↳ Puissance..... : 1 KW

CONSOMMABLE

- ↳ Matière..... : Polypropylène
- ↳ Largeur..... : 5 mm
- ↳ Epaisseur..... : 0.47 mm
- ↳ Bobine Ø..... : 200 mm
- ↳ Longueur bobine..... : 8 000 Mètres
- ↳ Collage..... : Carton de 2 Bobines
- ↳ Précautions :
- Un feuillard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine**

PERFORMANCES

- Cycle**
- ↳ Cerclage par minute..... : 45
- ↳ Cerclage par heure..... : 2 500
- Exemple pour 1 cerclage sur un colis de 300 X 300**
- ↳ Cerclage par minute..... : 30
- ↳ Cerclage par heure..... : 1 500

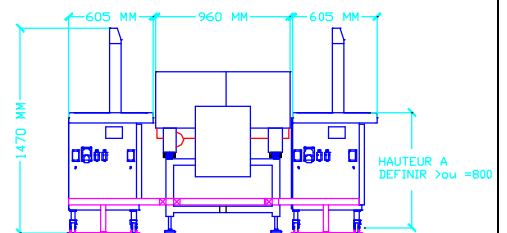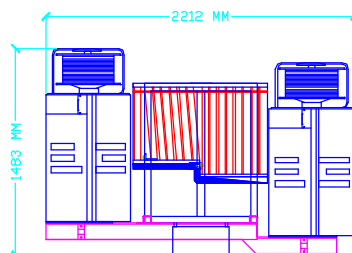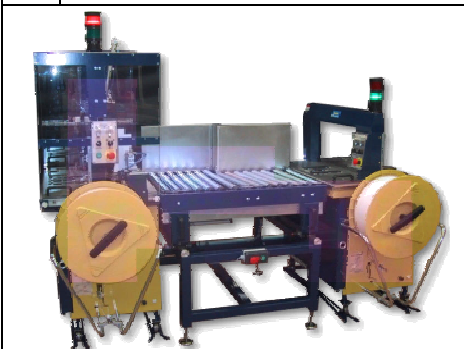

MISE SOUS FILM RETRACTABLE

ZI de L'Eglantier – 23 Rue des Cerisiers – 91090 LISSES
 ☎ : 01 64 97 70 97 📠 : 01 64 97 61 98
 Mail : contact@sferemballage.fr
 Site : www.sferemballage.fr

CERCLAGE ET AUTRES MACHINES

ZI de la pomme – BP 20 - 31250 Revel
 ☎ : 05 61 83 26 69 / 📠 : 05 62 18 51 52
 Mail : bm.emballage@bmemballage.com
 Site : www.bmemballage.com

CONSOMMABLES

ZI de la pomme – BP 20 - 31250 Revel
 ☎ : 05 61 83 16 82 / 📠 : 05 62 18 51 52
 E-Mail : valentin@bmemballage.com